登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目

招 标 文 件

招标编号：登医采 202001002

采 购 人：登封市人民医院

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日　　期：二〇二〇年二月

目　录

第一篇　招标公告.....2

第二篇　投标须知.....5

一、导言.....7

二、招标文件.....8

三、投标文件的编制.....9

四、投标文件的密封与递交.....11

五、开标.....12

六、资格性审查.....13

七、评标.....14

八、定标.....14

九、中标通知书.....14

十、投标人对中标结果的质疑、投诉.....14

十一、签订合同.....14

第三篇　项目内容及要求.....16

第四篇　评标方法、评标标准、无效投标.....67

条款和废标条款.....67

一、评标方法.....67

二、评标标准.....68

三、无效投标条款.....69

四、废标条款.....- 70 -

第五篇　合同格式.....71

第六篇　投标文件格式.....75

第一篇　招标公告

登医采 202001002

公告发布时间：2020 年 01 月 08 日

一、招标条件

本招标项目登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目已由相关部门审批批准，项目资金来自自筹资金，采购人为登封市人民医院。本项目已具备采购条件，现采用公开招标方式采购。

二、项目概况和采购内容

项目编号：登医采 202001002

项目名称：登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目

采 购 人：登封市人民医院

资金来源：自筹

采购预算：335 万元；其中第一标包 90 万元，第二标包 245 万元。

供货及安装期：第一标包 40 日历天；第二标包 35 日历天。

标包划分：本项目共分为 2 个标包

第一标包：登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作，主要内容为登封市人民医院品牌 LOGO、文化空间、智能标识系统整体设计制作安装；

第二标包：登封市人民医院家具采购，主要内容为医院家具等采购。

采购内容：本项目为登封市人民医院品牌 LOGO、文化空间、智能标识系统整体设计制作安装及家具采购项目，具体内容详见招标文件。

三、投标人资格要求

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）第一标包投标人营业执照须包含企业形象策划或设计；标识标牌设计、制作、安装的经营范围；

第二标包投标人营业执照须包含家具生产或销售的经营范围；

（8）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

注：本次采购实行资格后审，投标单位应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对投标人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不符合项目资格条件的投标单位的投标将按废标处理。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源电子交易平台交易主体诚信库入库指南》）；诚信库入库登记通过后，方可办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源中心交易主体 CA 办理指南 》）。

然后凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥），于 2020 年 01 月 09 日 00：00 时至 2020 年 01 月 15 日 23：59 时前,登录“全国公共资源交易平台（河南省.登封市）网站”下载招标文件，招标文件以“全国公共资源交易平台（河南省.登封市）网站”的电子文件为准，采购人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定在网上下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。招标文件每套售价 500 元，在投标文件递交截止时间前以现金形式现场缴纳，逾期投标将被拒绝。全国公共资源交易平台（河南省.登封市）网站：http://www.dfggzyjy.com/

五、投标文件的递交

获取招标文件后，投标人请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看或导出网招文件内容，并制作电子投标文件；

投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件；

投标文件递交的截止时间为:2020 年 02 月 05 日上午 09 时 30 分整；

投标文件递交方法为：在登封市公共资源交易中心交易系统中上传加密版投标文件；非加密的电子投标文件及纸质投标文件须在投标截止时间前一同递交至登封市公共资源交易中心第三开标室；

加密版投标文件逾期上传或纸质投标文件逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人或其采购代理机构不予受理。

六、开标时间及地点

时间：2020 年 02 月 05 日 09 时 30 分整(北京时间）；

地点：登封市公共资源交易中心第三开标室。

七、监督部门

本招标项目的监督部门为：登封市卫生健康委员会

八、联系方式

采购单位：登封市人民医院

地址：登封市中岳大街东段

联系人：李女士

联系电话：18695803699

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市东风南路与创业路交叉口郑东绿地中心北塔 16 楼

登封办事处地址：登封市守敬路建设局南 30 米对面三楼

联 系 人：刘女士　　何女士

联系电话：0371-62710852

电子邮件：dfwxzb@126.com

登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目
变更公告

一、项目名称：登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目

二、采购编号：登医采 202001002

三、首次公告日期：2020 年 01 月 08 日

发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省.登封市）》；

四、投标截止日期：2020 年 2 月 05 日上午 9 时 30 分(北京时间）；

五、变更内容：

原定开标时间：2020 年 2 月 05 日上午 9 时 30 分(北京时间）；

开标地点：登封市公共资源交易中心第三开标室

现开标时间及开标地点：另行通知。

六、联系方式

采购单位：登封市人民医院

地址：登封市中岳大街东段

联系人：李女士

联系电话：18695803699

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市东风南路与创业路交叉口郑东绿地中心北塔 16 楼

登封办事处地址：登封市守敬路建设局南 30 米对面三楼

联 系 人：刘女士 何女士

联系电话：0371-62710852

电子邮件：dfwxzb@126.com

发布人：河南省伟信招标管理咨询有限公司

发布时间：2020 年 01 月 30 日

登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目
二次变更公告

一、项目名称：登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目

二、采购编号：登医采 202001002

三、首次公告日期：2020 年 01 月 08 日

发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省.登封市）》；

四、原投标截止日期：另行通知；

五、变更内容：

（1）开标时间及地点：

原定开标时间及地点：另行通知。

现开标时间：2020 年 03 月 26 日上午 9 时 30 分(北京时间）；

开标地点：登封市公共资源交易中心远程开标大厅

（2）根据《登封市公共资源交易中心关于疫情防控期间做好公共资源交易工作的通知》，本项目不需要再提供纸质投标文件。

（3）根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅

（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login),在线准时参加开标活动,在开标前 1 小时可以可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

（4）由于本项目转变为不见面开标，投标人制作投标文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由投标人自行承担。

（5）请投标人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）V1.0》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。

（6）由于招标文件中关于投标文件递交及开标方式等内容变更，最新招标文件请在登封市公共资源交易中心网站答疑澄清区域下载，不再另行通知。

六、联系方式

购单位：登封市人民医院

地址：登封市中岳大街东段

联系人：李女士

联系电话：18695803699

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市东风南路与创业路交叉口郑东绿地中心北塔 16 楼

登封办事处地址：登封市守敬路建设局南 30 米对面三楼

联 系 人：刘女士 何女士

联系电话：0371-62710852

电子邮件：dfwxzb@126.com

发布人：河南省伟信招标管理咨询有限公司

发布时间：2020 年 02 月 27 日

第二篇 投标须知

投标人须知前附表

序号	内容规定
1	项目名称：登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目
2	采购方式：公开招标
3	采购预算：335 万元；其中第一标包 90 万元，第二标包 245 万元。
4	采购单位：登封市人民医院 地址：登封市中岳大街东段 联系人：李女士 联系电话：18695803699
5	招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地　址：郑州市东风南路与创业路交叉口郑东绿地中心北塔 16 楼 登封办事处地址：登封市守敬路建设局对面向南 30 米三楼 联 系 人：刘女士　何女士 联系电话：0371-62710852
6	标包划分：本项目共分为两个标包 第一标包：登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作，主要内容为登封市人民医院品牌 LOGO、文化空间、智能标识系统整体设计制作安装； 第二标包：登封市人民医院家具采购，主要内容为医院家具等采购。
7	供货及安装期：第一标包 40 日历天；第二标包 35 日历天。
8	质量要求：合格
9	采购人资金来源：自筹
10	招标文件获取： 网上下载，招标文件以《登封市公共资源交易中心》的电子招标文件为准，采购人不再提供纸质招标文件。
11	投标人资质条件： (1)本项目不允许联合体投标； (2)具有独立承担民事责任的能力； (3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (4)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

	(5)有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录； (6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （7）第一标包投标人营业执照须包含企业形象策划或设计；标识标牌设计、制作、安装的经营范围； 第二标包投标人营业执照须包含家具生产或销售的经营范围； (8) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。
12	投标文件份数：上传电子文件壹份。
13	缴纳金额：人民币 壹万 元整 （第一标包）、 贰万 元整 （第二标包） 缴纳形式：投标单位**基本账户转账**，转账时写明保证金用途，如“此款为××项目第×标包投标保证金”内容。 缴纳名称：登封市公共资源交易中心 **开 户 行：中原银行股份有限公司登封支行** **账　　号：410125010190011502000223（第一标包）** **410125010190011502000222（第二标包）** 缴纳时间：下载招标文件后，投标文件递交截止时间前。（以到账时间为准，一次足额缴纳） 基本账户开户许可证、投标保证金转账凭证扫描件应附在投标文件中，未按上述要求的其投标文件在评标时按无效处理。
14	开标时间：2020 年 03 月 26 日上午 09 时 30 分(加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密钥完成解密)。 开标地点：登封市公共资源交易中心平台 注：1、“投标文件上传”，各投标人（供应商）须在投标截止时间前通过企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人（供应商）在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 投标人(供应商)在交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时与登封市公共资源交易中心联系。 逾期上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。 开标方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动，在开标前 1 小时可以可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。 注：请投标人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）V1.0》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。

15	现场考察时间：自行安排 地　　点：项目所在地
16	投标有效期：投标截止之日起60日历天。
17	付款方法：签订合同时协商。
18	合同谈判与签约地点：登封市人民医院。
19	代理服务费:按中标价 1.5%收取，由中标人支付。
20	投标文件的正本和副本均应采用胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
21	履约担保的形式：履约保证金或履约担保函 履约担保的金额：无
22	招标文件费：每份 500 元，售后不退。

一、导　言

1.　项目概况

1.1 本项目已由有关部门批准，现已具备采购条件并进行公开招标。

1.2 采 购 人：登封市人民医院

1.3 项目名称：登封市人民医院文化空间设计与智能标识制作及家具采购项目

1.4 资金来源：自筹

1.5 供货及安装期：第一标包 40 日历天；第二标包 35 日历天。

1.6 质量要求：合格

2.　项目内容

2.1 本项目为登封市人民医院品牌 LOGO、文化空间、智能标识系统整体设计制作安装及家具采购项目，具体内容详见招标文件第三篇。

3.　投标费用

3.1 投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由其自行承担。

4.　供货及安装期要求：参看前附表内容要求。

5.　投标人资格条件：详见投标人须知前附表。

6.　投标要求：

6.1 本项目不允许同一投标单位对同一标包提交两份或两份以上不同实质内容的投标文件。

6.2 不论投标结果如何，投标单位对投标人的投标文件均不退还，且不对此作任何解释。

7.　定义及解释

7.1 货物：系指投标人按招标文件规定而提供的设备、工具、备品备件、手册及其他有关技术资料和材料。

7.2 服务：系指投标人提供的培训、安装、调试、质保期服务、售后服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

7.3 采购人（业主）：登封市人民医院。

7.4 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其它组织。

7.5 招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司。

7.6 评标委员会：系指按照《中华人民共和国政府采购法》和七部委《评标委员会和评标方法

暂行规定》的规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7 日期：系指公历日。

7.8 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

7.9 合格的投标人为资格审查通过的具有独立法人资格的供应商。

8. 保证

投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的,并能在承诺的时间内及时的完成投标文件承诺的所有内容及服务。

二、招 标 文 件

9. 招标文件的组成

9.1 招标文件包括下列内容及按投标须知第 9.5、9.6 条款内容发出的补充文件。

第一篇　招标公告

第二篇　投标须知

第三篇　项目内容及要求

第四篇　评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

第五篇　合同格式

第六篇　投标文件格式

9.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全或其他问题，应及时提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在投标截止 17 日前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域提出，要求招标代理人对招标文件予以澄清。

9.3 招标文件的澄清

招标文件的澄清将在投标截止时间 15 日前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日，相应延长投标截止时间。

9.4 招标文件的修正

9.5 在投标截止日 15 日前的任何时间，无论出于何种原因，采购人可以用补充文件的方式修正招标文件。该补充文件将成为招标文件的一部分。

9.6 补充文件将在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域发布，投标人应自行在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域下载，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。

9.7 为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，招标人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

三、投标文件的编制

10. 投标文件

10.1 投标文件的组成

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）投标保证金（附保证金交付凭证扫描件）

（五）开标一览表

（六）投标报价表

（七）货物规格及技术参数偏差表

（八）供货及安装方案

（九）售后服务计划及服务承诺

（十）近三年内无重大违法记录的声明

（十一）其它资料（投标人认为应附的其它资料）

10.2. 投标单位下载招标文件后，请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看或导出网招文件内容，并制作电子投标文件；

10.3.投标单位应按招标文件提供的投标格式和要求编制投标文件。投标文件应按招标文件的要求盖投标单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签字或盖章确认。

10.4 投标文件的修改与撤回

如投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在本招标文件规定的投标截止时间前修改并重新上传加密版投标文件。投标人不得在投标截止时间后修改和撤回投标文件。

10.5 投标文件有效期

投标文件自本招标文件规定的投标截止时间起生效，其投标有效期为投标截止之日起 60 日历天。

10.6 勘察及澄清

投标人可对项目现场和周围环境自行现场勘察，以便编制投标文件。勘察现场的费用由投标人自行承担。在进行勘察时应自行搞好安全问题。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在“登封市公共资源交易中心网站”进行网上提问。

招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

10.7 特别说明

10.7.1 投标语言：投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.7.2 计量：在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

10.8 投标货物和服务的报价

10.8.1 投标人对所投货物和服务须按要求填报投标报价表，根据市场行情自主报价。投标人对本项目的报价为包含所有费用的总报价。

10.8.2 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.8.3 投标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

10.8.4 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

10.8.5 本项目不允许中标人转包或分包。

10.9.5 本项目不允许中标人转包或分包。

11. 投标保证金

11.1 作为投标文件的组成部分，投标人应按照投标须知前附表的要求提供投标保证金（**企业基本户转账**），银行转账凭条及基本账户开户许可证扫描件是投标文件的一个组成部分。

11.2.未按招标文件规定提供投标保证金的，将被拒绝接收其投标文件。

11.3.未被定为中标人的保证金，自中标人中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还其投标保证金。

11.4.被确定为中标人的保证金，自合同签订之日起 5 个工作日内退还其投标保证金。

11.5 若发生下列情况之一，投标保证金将不再退还：

11.5.1 在投标有效期内，投标人自行撤消投标；

11.5.2 中标人未按招标文件规定签订合同。

11.5.3 提供虚假证明材料的。

四、投标文件的递交

12. 投标文件的递交

投标人应在投标须知前附表规定的时间将投标文件递交至前附表指定的开标地点。

各投标人须在投标截止时间前用企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请响应人（供应商）在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确，因投标人上传文档不规范造成的损失，由投标人自行承担。

13. 投标截止时间

投标截止时间为投标须知前附表规定的时间。

14. 迟到的投标文件

加密版投标文件逾期上传指定地点的，采购人或其采购代理机构不予受理。

五、开　标

15. 开标

15.1 开标时间和地点

采购人在本招标文件前附表规定的时间和地点公开开标。

本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录远程开标大厅（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login),在线准时参加开标活动,在开标前 1 小时可以可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等，不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

15.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1） 宣布开标纪律；

（2） 宣布采购人、监督人等有关人员；

（3） 检查投标文件递交情况，并对上传至交易平台的加密投标文件进行解密；

（4）对解密后的投标文件进行电子唱标，公布投标人名称、投标报价、编制周期及其它内容，并记录在案；

（5）代理机构用单位 CA 锁在开标记录上签章确认；

（6）开标结束。

六、资格性审查

16.1 开标结束后，采购人和采购代理机构依法对所有供应商投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足 3 家的，不得评标。资格性检查资料表如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投标人应符合的基本	（1）具有独立承担民事责任的能力	投标人营业执照(副本)扫描件。第一标包响应人营业执照须包含企业形象策划或设计；标识标牌设计、制作、安装的经营范围；第二标包响应人营业执照须包含家具生产或销售的经营范围；

	资格条件	(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	提供 2018 年度财务审计报告
		（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	书面承诺（格式自拟）；
		(4)有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；	提供近三个月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明
		（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录的声明。
		（6）信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动(提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询页面并加盖公章)。开标时采购人或者采购代理机构根据需要对供应商信用记录进行甄别、核查，如核查情况与响应文件不一致时，以采购人、代理机构现场核查结果为准【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

七、评标

见第四篇“评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款”内容。

八、定标

（一）定标原则

1、评标委员会按照招标文件中评分办法的规定评定投标人名次。

2、投标人的排名按得分从高到低顺序排列。评标委员会写出评标报告向采购人推荐 3 名中标候选人。

3、采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1、采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人应在收到评标报告后 5 个工作日内对评标结果进行确认。同时评标结果在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省.登封市）》上进行公示。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2、中标供应商变更

（1）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以为确定排名其后一位的中标候选供应商为中标供应商，并按以上程序履行定标程序，以此类推，否则应重新招标。

（2）中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人及采购代理机构和应将情况报财政部门，财政部门将根据 87 号令的规定对违规供应商进行处罚。

九、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

十、投标人对中标结果的质疑、投诉

（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（二）采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

（四）财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同按照后附合同格式签订。

（五）采购人要求中标供应商提供履约保证金的，但应当在招标文件中予以约定。中标供应商履约完毕后，采购人应五日内无息退还其履约保证金。

第三篇　项目内容及要求

第一标包：

A.设计内容：

序	项目名称	工艺、功能要点	数量	单位
1	品牌 VI 设计	品牌基础部分：LOGO 设计、专用字体设计、使用规范与标准，基础应用部分。	1	项
2	空间设计（含施工图）	门诊楼装修效果图与施工图设计 设计落地施工指导与巡检（效果图需表现范围：1、门诊大厅整体设计　2、收费窗口、取药窗口、各楼层分诊台、局部吊顶、总服务台。效果图不低于 8 张，施工图需详细标注各节点施工工艺与水电位预留点位图）	16000	m2
3	软装设计	门诊区域的软装搭配设计、家具饰品配套清单　软装家具的布置指导	27400	m2
4	园林与景观设计	门诊前广场的效果图的绿化与施工图设计设计监理与施工指导	3000	m2

B.制作部分：

序	项目名称	参考图片	尺寸（mm）	电源	工艺、功能要点	数量	单位
1	总索引		3000*1500 H80	发光	集成 43 寸触摸显示器（B/S 架构、具备节目云端制作与发布功能、基于室内立体地图生成的路线导航功能，定时开关机、可与 HIS 系统信息联动）LG 显示面板	1	套
2	专家出诊介绍		850*2000	发光	内嵌 55 寸 4K 液晶　联动 HIS 系统动态展示专家介绍、坐诊信息　LG 显示面板	1	块
3	电子宣传栏		850*2000	发光	内嵌 55 寸 4K 液晶 定时开关机、云端收发信息 LG 显示面板	1	块

4	软件费	本合同相关系统设备的软件参数要求：B/S 架构、安卓操作平台。软件具备定时开关机与云端制作发布节目功能、数据可与 HIS 系统信息联动，动态展示查询医院相关信息、专家出诊信息与目的地 3D 地图路线导航规划				1	项
5	楼层索引（电梯）		700*2000	发光	镀锌板烤漆 图文镂空发光	9	块
	污物电梯索引		700*1200		镀锌板烤漆 图文丝印	18	块
6	楼层索引（扶梯）		700*2000	发光	镀锌板造型烤漆内容亚克力贴膜或型材水牌丝印	6	套
5	楼层索引电子(扶梯）		700*2000	发光	镀锌板造型烤漆内嵌 49 寸液晶显示器，B/S 架构，播放内容云端管理	1	套
7	服务窗口（上方）标识		2000*300		磨砂亚克力倒角雕刻背喷漆	16	块
8	服务窗口（玻璃）标识		按需		3mm 亚克力雕刻喷漆边缘倒角	16	套

9	服务窗口桌面标识		A4		双层亚克力立式桌牌	16	块
10	吊挂分流		2000*280	发光	型材喷漆亚克力面板	18	块
11	病区/诊区单元牌		1600*300		亚克力雕刻	9	块
12	护士站灯箱		3600*1600*300	发光	铝板造型、内置 LED、面贴 5mm 亚克力灯板，整体固定于吊顶	8	块
13	分诊台、护士站雕刻字		600*200		10mm 亚克力雕刻 边缘倒角	11	块
14	诊室牌上方立式标识		400*280		镀锌板折盒，图文丝印	50	块
15	科室牌		350*280		10mm 双层亚克力粘贴，四角磁铁 图文丝印	200	块

16	病房牌		350*280		10mm 双层亚克力粘贴，四角磁铁 图文丝印 抽查式燕尾槽设计	20	块
17	床头牌		350*150		集成护理记事功能，做色彩区分	31	块
18	医护展示栏		1000*2000		镀锌板造型烤漆丝印	1	块
19	分级护理一览表		2400*900		镀锌板造型烤漆丝印	1	套
20	护理记事栏		800*800		型材玻璃面板 背丝印 背贴 1mm 冷轧板	1	块
21	公共设施牌		300*280		镀锌板折盒喷漆 图文丝印	40	块
	洗手间牌（男女）		200*500		镀锌板折盒喷漆 图文丝印	27	块

22	洗手间牌（无障碍）		200*200		镀锌板折盒喷漆 图文丝印	8	块
23	设备间牌		280*100		1mm 亚克力倒角雕刻喷漆丝印	34	块
24	电梯间楼层号		300*300		亚克力雕刻喷磨砂银 10mm 厚	36	块
25	步梯间楼层号		3000*3000		亚克力倒角雕刻喷漆丝印 8mm 厚	29	块
26	电梯号及电梯运行层站		180*580		精工字磨砂银 10mm 厚	36	块
27	电梯轿厢内索引		1200*400		5mm 亚克力雕刻喷漆图文丝印 边缘倒角	4	块
28	宣传栏（贴墙）		1000*2000		镀锌板造型烤漆丝印	46	块

29	消防疏散图（走廊）		660*660		亚克力雕刻 5mm 厚 边缘倒角 图文丝印	32	块
30	消防疏散图（房间）		260*300		3mm 亚克力倒角喷漆丝印	20	块
31	立式宣传栏		800*2200		镀锌板烤漆 图文丝印	3	块
32	温馨提示牌（大）		200*200		亚克力雕刻 5mm 厚 边缘倒角 图文丝印	163	块
33	温馨提示牌（小）		100*50		亚克力雕刻 3mm 厚 UV 打印	80	块

注：以上图片仅供参考。

第二标包：

1. 产品清单：

科室	名称	参考图片	规格	技术参数	数量	单位
负一层影像科分诊台	站体及面板	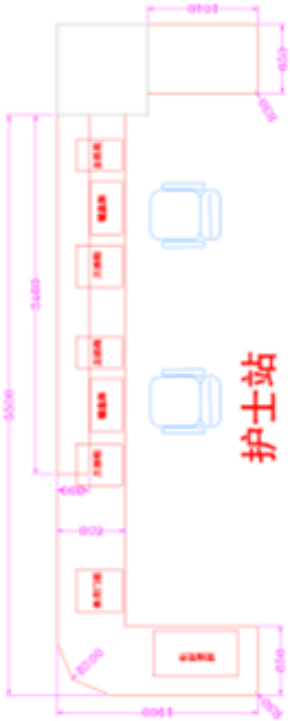	8440*700*750/3400*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	8.44	延米
	下台面		L*700*40		8.44	延米
	上台面		L*350*40		3.4	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	单抽单门柜		400*450*680		3	个
	三抽柜		400*450*680		3	个

一楼大厅总服务台	站体及面板		14240*700*750/9200*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	14.24	延米
	下台面		L*700*40		14.24	延米
	上台面		L*350*40		9.2	延米
	钢制键盘架		常规		3	个
	主机柜		300*450*680		3	个
	单抽单门柜		400*450*680		3	个
	三抽柜		400*450*680		3	个

一层急诊科分诊台	站体及面板	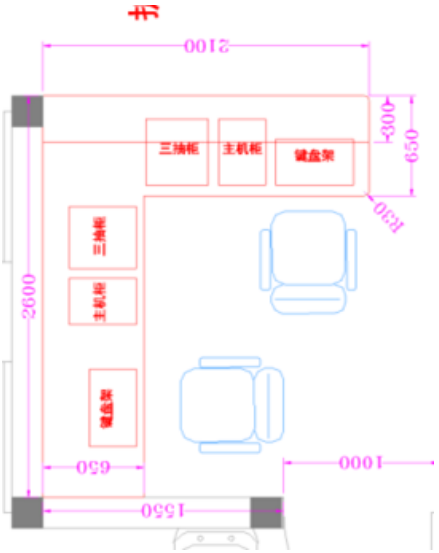	4700*700*750/ 2100*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	4.7	延米
	下台面		L*700*40		4.7	延米
	上台面		L*350*40		2.1	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

二层妇科分诊台	站体及面板	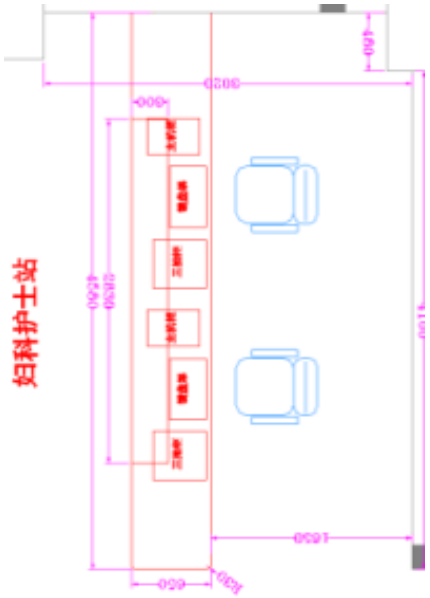	4580*700*750/2830*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	4.58	延米
	下台面		L*700*40		4.58	延米
	上台面		L*350*40		2.83	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

儿科分诊台	站体及面板	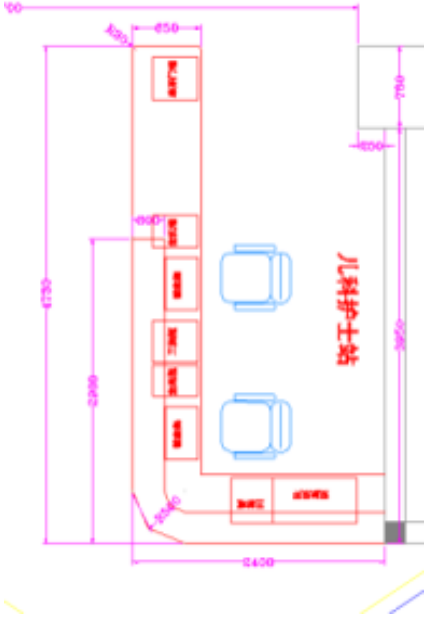	7130*700*750/2900*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	7.13	延米
	下台面		L*700*40		7.13	延米
	上台面		L*350*40		2.9	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	单抽单门柜		400*450*680		2	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

二层中医科分诊台	站体及面板	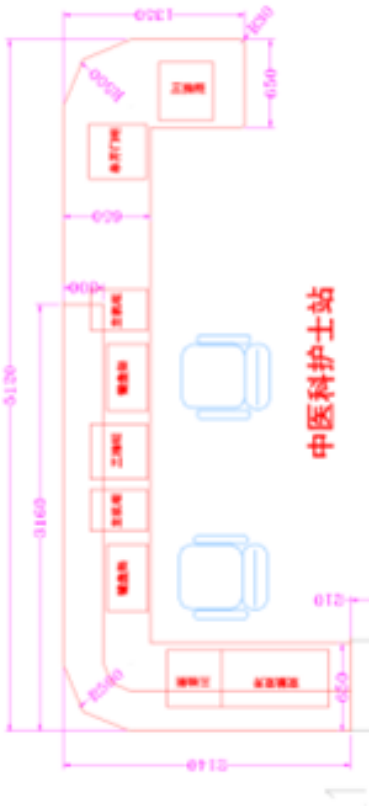	8610*700*750/5300*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	8.61	延米
	下台面		L*700*40		8.61	延米
	上台面		L*350*40		5.3	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	单抽单门柜		400*450*680		3	个
	三抽柜		400*450*680		3	个

二层收费分诊台	站体及面板	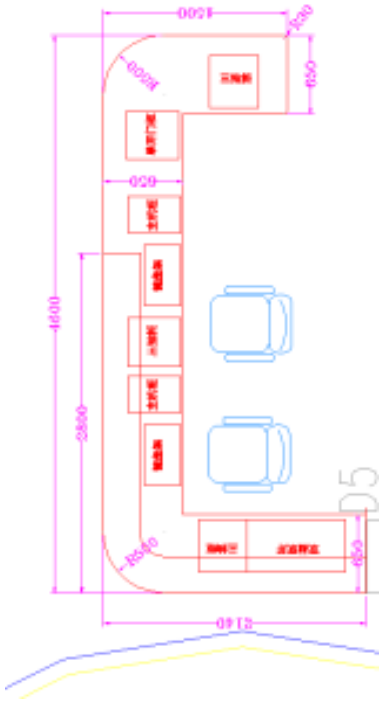	8240*700*750/ 4940*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	8.24	延米
	下台面		L*700*40		8.24	延米
	上台面		L*350*40		4.94	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	单抽单门柜		400*450*680		3	个
	三抽柜		400*450*680		3	个

二层超声科分诊台	站体及面板		5780*700*750/2160*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	5.78	延米
	下台面		L*700*40		5.78	延米
	上台面		L*350*40		2.16	延米
	钢制键盘架		常规		1	个
	主机柜		300*450*680		1	个
	单抽单门柜		400*450*680		3	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

三层内科分诊台	站体及面板	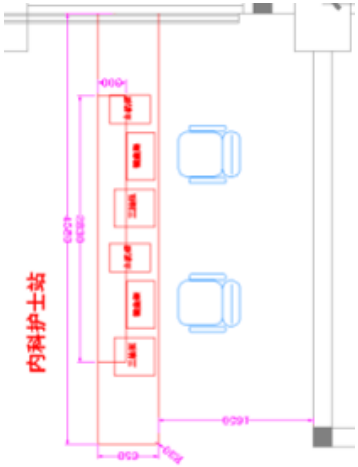	4580*700*750/2830*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	4.58	延米
	下台面		L*700*40		4.58	延米
	上台面		L*350*40		2.83	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

三层口腔科分诊台	站体及面板	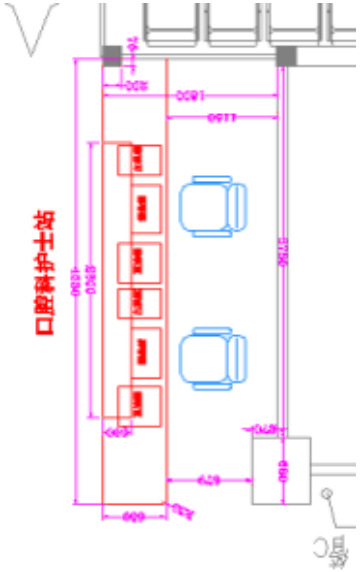	4580*700*750/2830*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	4.58	延米
	下台面		L*700*40		4.58	延米
	上台面		L*350*40		2.83	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

四层外科分诊台	站体及面板	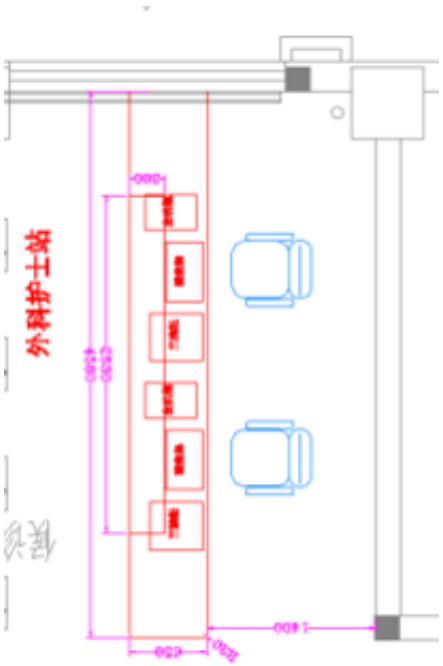	4580*700*750/2830*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	4.58	延米
	下台面		L*700*40		4.58	延米
	上台面		L*350*40		2.83	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

四层耳鼻喉分诊台	站体及面板		9040*700*750/2350*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	9.04	延米
	下台面		L*700*40		9.04	延米
	上台面		L*350*40		2.35	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	单抽单门柜		400*450*680		3	个
	三抽柜		400*450*680		2	个



四层腔镜中心分诊台	站体及面板		5440*700*750/4340*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	5.44	延米
	下台面		L*700*40		5.44	延米
	上台面		L*350*40		4.34	延米
	钢制键盘架		常规		1	个
	主机柜		300*450*680		1	个
	单抽单门柜		400*450*680		1	个
	三抽柜		400*450*680		1	个

五层肛肠康复分诊台	站体及面板		6690*700*750/2660*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	6.69	延米
	下台面		L*700*40		6.69	延米
	上台面		L*350*40		2.66	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	单抽单门柜		400*450*680		2	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

五层肛肠科分诊台	站体及面板	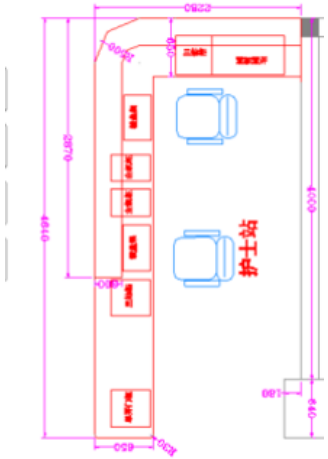	6920*700*750/5150*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	6.92	延米
	下台面		L*700*40		6.92	延米
	上台面		L*350*40		5.15	延米
	钢制键盘架		常规		2	个
	主机柜		300*450*680		2	个
	单抽单门柜		400*450*680		2	个
	三抽柜		400*450*680		2	个

五层皮肤科	站体及面板	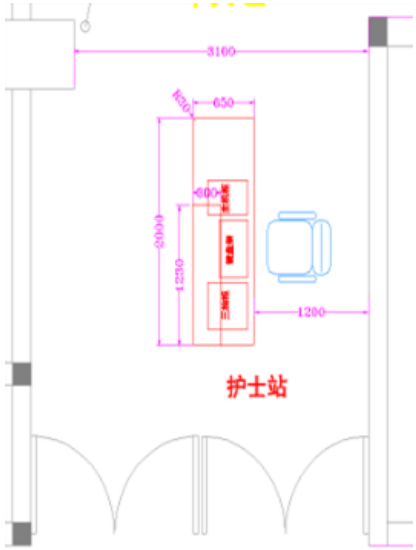	2000*700*750/1230*350*1180	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。	2	延米
	下台面		L*700*40		2	延米
	上台面		L*350*40		1.23	延米
	钢制键盘架		常规		1	个
	主机柜		300*450*680		1	个
	单抽单门柜		400*450*680		1	个

一层急诊科抢救室	无菌物品壁柜		2400*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	2.4	延米
	可调节输液篮筐架		2400*350*550		2.4	延米
	配液治疗台		2400*600*850		2.4	延米
	台面		2400*600*40		2.4	延米

一层急诊科治疗室	无菌物品壁柜	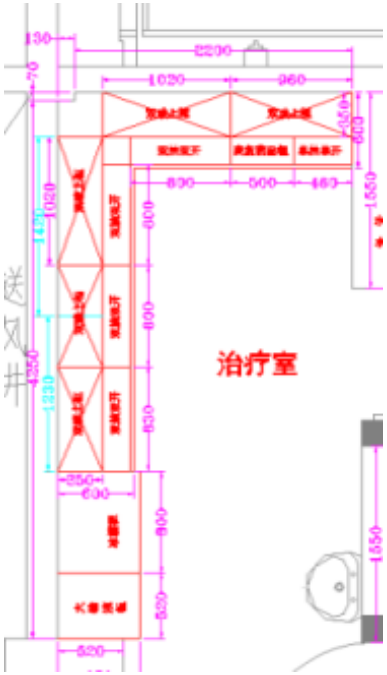	4630*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	4.63	延米
	可调节输液篮筐架		4630*350*550		4.63	延米
	配液治疗台		5330*600*850		5.33	延米
	台面		5330*600*40		5.33	延米
	大输液柜		520*650*200		1	个
	冰箱柜		800*650*2000		1	个

一层急诊科处置室	无菌物品壁柜		2300*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	2.3	延米
	可调节输液篮筐架		2300*350*550		2.3	延米
	配液治疗台		3850*600*850		3.85	延米
	台面		3850*600*40		3.85	延米
	双水龙头（感应）		常规		1	套
	大单水槽		常规		1	个
	有机玻璃挡水		常规		1	个

一层急诊科小处置室	无菌物品壁柜	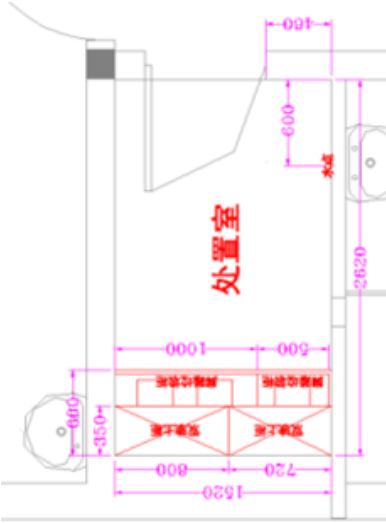	1520*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	1.52	延米
	可调节输液篮筐架		1520*350*550		1.52	延米
	配液治疗台		1520*600*850		1.52	延米
	台面		1520*600*40		1.52	延米

一层监护区治疗室	无菌物品壁柜	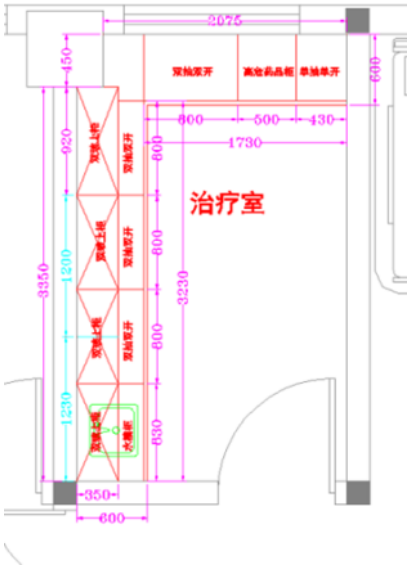	3350*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	3.35	延米
	可调节输液篮筐架		3350*350*550		3.35	延米
	配液治疗台		6795*600*850		6.8	延米
	台面		6795*600*40		6.8	延米
	双水龙头（感应）		常规		1	套
	大单水槽		常规		1	个
	有机玻璃挡水		常规		1	个

四层外科换药室	无菌物品壁柜	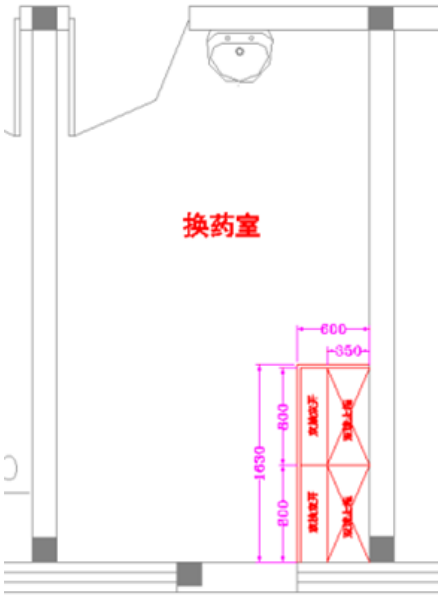	1600*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	1.6	延米
	可调节输液篮筐架		1600*350*550		1.6	延米
	配液治疗台		1600*600*850		1.6	延米
	台面		1630*600*40		1.63	延米

四层外科治疗室	无菌物品壁柜	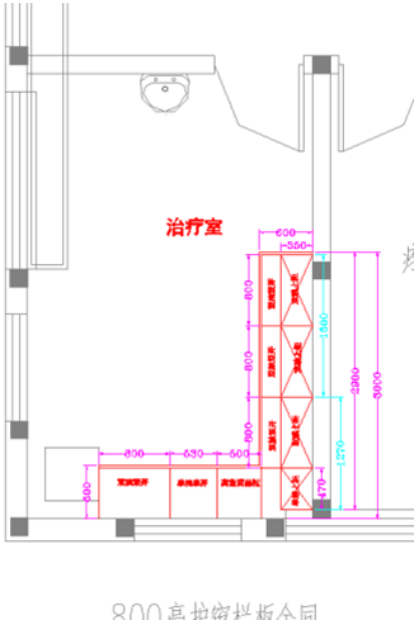	2900*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	2.9	延米
	可调节输液篮筐架		2900*350*550		2.9	延米
	配液治疗台		5400*600*850		5.4	延米
	台面		5400*600*40		5.4	延米

四层外科治疗室 2	无菌物品壁柜		3570*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 304 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	3.57	延米
	可调节输液篮筐架		3570*350*550		3.57	延米
	配液治疗台		4300*600*850		4.3	延米
	台面		4300*600*40		4.3	延米

四层耳鼻喉科换药室	无菌物品壁柜	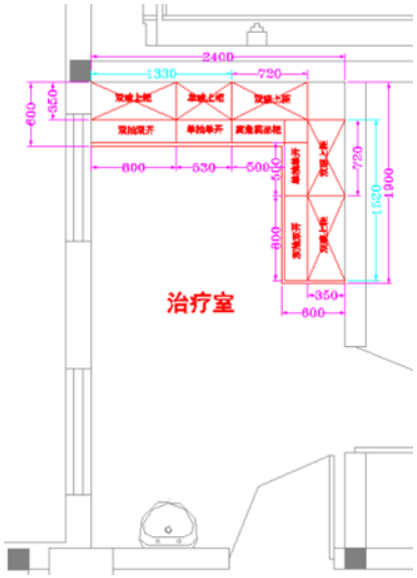	1000*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	1	延米
	可调节输液篮筐架		1000*350*550		1	延米
	配液治疗台		2300*600*850		2.3	延米
	台面		2300*600*40		2.3	延米
	双水龙头（感应）		常规		1	套
	大单水槽		常规		1	个
	有机玻璃挡水		常规		1	个

四层耳鼻喉科治疗室	无菌物品壁柜	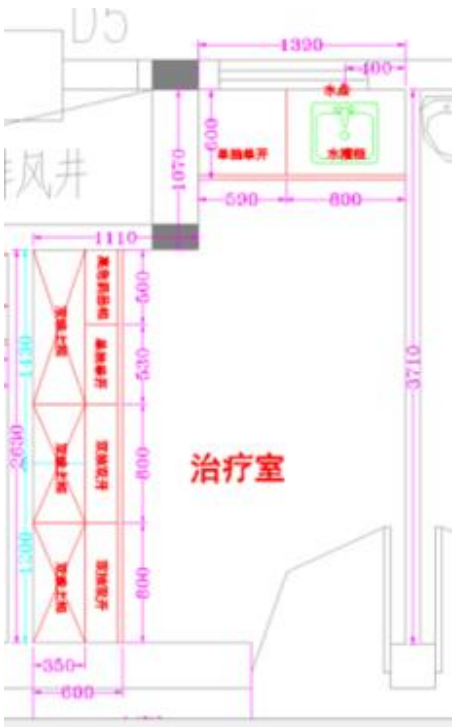	2630*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 304 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	2.63	延米
	可调节输液篮筐架		2630*350*550		2.63	延米
	配液治疗台		4020*600*850		4.02	延米
	台面		4020*600*40		4.02	延米
	双水龙头（感应）		常规		1	套
	大单水槽		常规		1	个
	有机玻璃挡水		常规		1	个

四层眼科治疗室	无菌物品壁柜	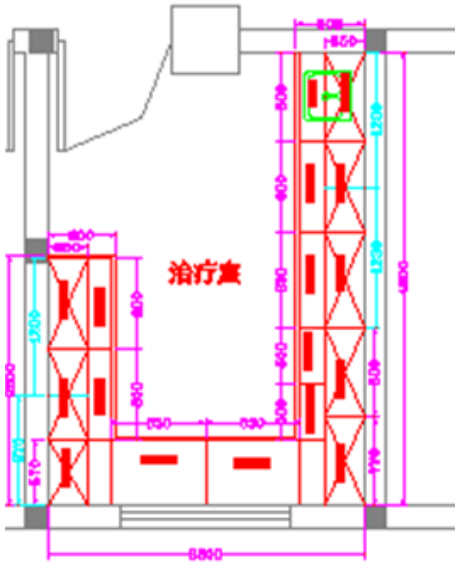	6200*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	6.2	延米
	可调节输液篮筐架		6200*350*550		6.2	延米
	配液治疗台		9000*600*850		9	延米
	台面		9000*600*40		9	延米
	双水龙头（感应）		常规		1	套
	大单水槽		常规		1	个
	有机玻璃挡水		常规		1	个

四层腔镜中心处置室	无菌物品壁柜	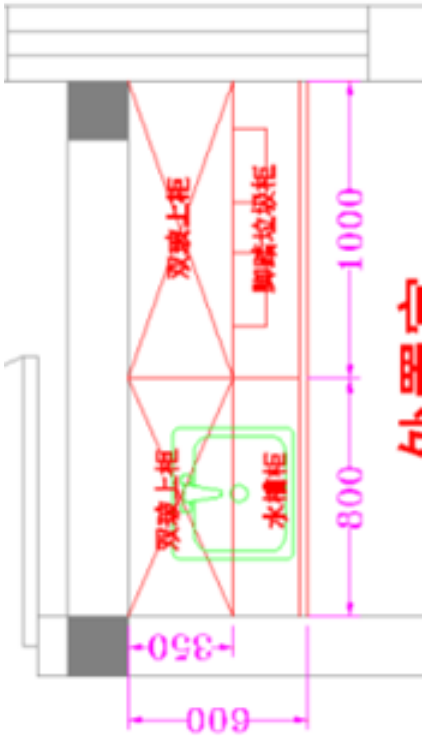	1800*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	1.8	延米
	可调节输液篮筐架		1800*350*550		1.8	延米
	配液治疗台		1800*600*850		1.8	延米
	台面		1800*600*40		1.8	延米
	双水龙头（感应）		常规		1	套
	大单水槽		常规		1	个
	有机玻璃挡水		常规		1	个



五层肛肠康复治疗室	无菌物品壁柜		8590*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	8.59	延米
	可调节输液篮筐架		8590*350*550		8.59	延米
	配液治疗台		10020*600*850		10.2	延米
	台面		10020*600*40		10.2	延米
	双水龙头（感应）		常规		1	套
	大单水槽		常规		1	个
	有机玻璃挡水		常规		1	个
	大输液柜		520*650*200		1	个
	冰箱柜		800*650*2000		1	个

五层肛肠康复处置室	无菌物品壁柜	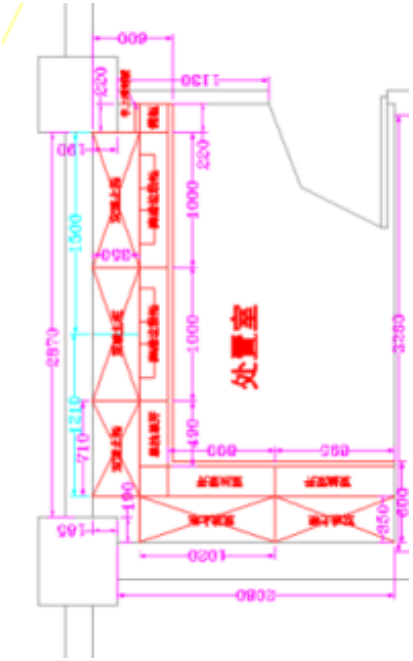	4625*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	4.63	延米
	可调节输液篮筐架		4625*350*550		4.63	延米
	配液治疗台		5545*600*850		5.55	延米
	台面		5545*600*40		5.55	延米

五层肛肠科男女换药室	无菌物品壁柜		4800*350*600	台面：》12mm 厚复合亚克力人造石,标准：无毒性、放射性，阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接； 柜体：》1mm 厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：》1mm 厚 316 不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度《0.2mm，低脚平稳性《1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人标准。	4.8	延米
	可调节输液篮筐架		4800*350*550		4.8	延米
	配液治疗台		4800*600*850		4.8	延米
	台面		4800*600*40		4.8	延米
	诊桌		1500*1500*950	1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为 2mm; 符合欧洲 E1 级环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.五金配件：优质五金配件。 3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理;	82	张

	诊椅		常规	1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3 ,海绵回弹力≥40% ,不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4.脚轮：强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。（气压棒、五星脚和脚轮均通过美国 ANSI/BIFMA X5.1 检测标准）	90	把
	就诊椅		常规	1.网布面料：台湾颐达绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3 ,海绵回弹力≥40% ,不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退	148	把
	文件柜		900*390*1850	1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；	80	组

	检查床		常规	1 钢架：采用宝钢品牌一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.海绵：高密度回弹海绵。 3.饰面：加厚西皮，颜色可选	45	张
	雾化凳		常规	1.钢架：一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.凳面：工程塑胶或刨花板	10	把
	双摇床		2000*960*500	1.钢架：一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.手动双摇，abs 床头床尾	65	张

	三门更衣柜		900*420*1850	1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；	10	组
	六门更衣柜		900*420*1850	1.钢板：0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.五金：选用优质品牌锁具（可参考望达或同等档次国产品牌）五金配件及拉手。 3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；	2	组
	高低床		2000*900	1.钢架：一级冷轧钢。经过 10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达 H 级，置于盐水中 100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 2.实木床板	16	组

	值班单床		2000*1200	精选木材，原木打磨，天然纯松不含油漆	3	张
	无菌柜		900*400*1800	☆面板: 1.0mm304 不锈钢板 ☆柜门: 304 不锈钢管框+玻璃视窗 ☆脚通: 38×38×1.5mm304 不锈钢管 ☆柜脚: 防滑可调脚 ☆注: 配层板四件、层板可拆卸并调节高度、柜门带锁、柜脚离地 150MM	2	组
	医生办公		1400*600*750	刨花板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级 E1 级。 其他：封边采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页。	26	张

	办公椅		常规	1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3 ,海绵回弹力≥40% ,不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。 4.脚轮： 强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。（气压棒、五星脚和脚轮均通过美国 ANSI/BIFMA X5.1 检测标准）	56	把
	学习室		常规	1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3 ,海绵回弹力≥40% ,不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜， 3.隐藏式写字板，使用方便。	30	把
	电脑桌		1200*600*750	刨花板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级 E1 级。 其他：封边采用加厚 2.0mm 厚 PVC 封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页。	6	张

	办公室圆凳		常规	（1）采用进口 304#不锈钢板，厚度为 1.0mm，易消毒永不生锈； （2）坐面采用进口加厚西皮，高密度回弹海绵。 （3）气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。	6	把
	手术间圆凳		常规	（1）采用进口 304#不锈钢板，厚度为 1.0mm，易消毒永不生锈； （2）坐面采用进口加厚西皮，高密度回弹海绵。 （3）气压棒：气压棒升降自如，可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用 8 至 10 年。	30	把
	不锈钢液体架		1200*500*1800	（1）采用优质 304 不锈钢板,为 1.0mm 的立柱 50*50，层板厚度为 0.8mm （2）存取方便、承重大、容量大； （3）用于物品的存放。	1	组

	无菌物品架		1200*500*1800	（1）采用优质 304 不锈钢板,为 1.0mm 的立柱 50*50，层板厚度为 0.8mm （2）存取方便、承重大、容量大； （3）用于物品的存放。	3	组
	保险柜		1200*500*450	箱体钢板厚度: 2mm，箱体门板厚度: 5mm，新款土豪金-电，	1	组
	等候椅		三人位	1.扶手、脚、支架：采用铝合金材料，大型精铸模具压铸成型后抛光静电喷粉处理。 2.座板、靠背：高密度聚亚安酯（PU）模塑成型，内置钢架，钢架标准：Q235，直径 16mm，厚度 2.0mm。 3.横梁：高强度六角形优质冷轧钢管，具有超强的承重能力和稳定性。	30	组
	会议条桌		1400*450*750	1.台面:三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为 2mm; 符合欧洲 E1 级环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理;	60	张

	会议条桌		1200*400*750	1.台面: 三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为 2mm; 符合欧洲 E1 级环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。 2.桌架：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥3mm，并经防静电喷涂处理;	60	张
	会议椅		常规	1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3 ,海绵回弹力≥40% ,不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退	120	把
	会议椅		常规	1.网布面料：绒布座面饰，弹性好，韧性十足； 2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保 PU 泡棉，椅座密度 30kg/m3 ,海绵回弹力≥40% ,不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.优质不锈钢退	120	把

注：1、以上图片仅供参考； 2、本标包核心产品为分诊台。

2、 主要产品详细技 shu 参数要求

（1）钢质护士站产品技术要求

品名	技术类别	主材及产品详细技术要求	证明材料要求
钢质护士站产品	产品范围	总服务台、分诊台、导医台、护士站等系列产品	
	整体材质	护士站由框架式站体及各类型活动配柜组合而成；站体支撑框架采用为厚度为 2.0mm 的电解钢板； 站体外饰面、内饰面及各类型配柜及其它钢质部分全部采用厚度为 1.0mm 的电解钢板；	
	钢板喷涂	电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 60-80um，喷塑涂层性能需达到国标 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求：硬度需≥H 级,冲击强度后应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性不低于 7 级。表面喷涂颜色中标后由业主选择确定，且此项调整不得变更投标价格。	
	工艺要求	1)护士站体：由站体支撑框架、站体外饰面、站体内修饰挂板三部分组成； 站体支撑框架采用 2.0mm 厚电解钢板经折弯后形成 U 型钢构件，再经焊接后形成长方形支撑框架，框架横截面宽度不得小于 120cm，单个框架长度不得大于 1.5m，多个支撑框架通过连接螺栓连接后形成护士站站体；两个支撑框架连接处需安装一个 2.0mm 厚电解钢板经折弯后形成的 U 型支架构件，通过连接螺栓将站体支撑柜架和 U 型支架固定后成护士站站体骨架，U 型支架构件横截面宽度不得小于 60cm；2 个 U 型支架构件之间需安装 1.0mm 厚电解钢板材质的全封闭顶板从而形成护士站工作面； 站体外饰面采用 1.0mm 厚电解钢板材质经折弯加工而成，折弯后整体厚度为 4cm,单块外修饰板长度根据护士站总长做均分，最大长度不得大于 2.3m； 站体内修饰挂板采用 1.0mm 厚电解钢板材质经折弯加工而成，折弯后整体厚度为 2cm,单块内修饰挂板长度不得大于 70cm 并可自由拆卸，每块内修饰挂板均需设置内嵌式拉手 1 个、强弱电插座面板孔位 3 个； 站体支撑框架与外饰面、内饰面固定连接时，所有连接缝隙小于 0.4mm，且连接螺栓均需为隐藏式；站体内部需预留强弱电线路穿过空间，站体安装完成后要需经过抗压能力、负重能力测试，站体台面任意位置承重能力不小于 200KG。	
		2)站内配柜：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在 1.0-1.5mm 之间，柜体边框宽度为 2.5cm，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG.门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为 4.0cm；各类型配柜具备可平移但不可随意外移及调换位置功能；	
		3)台面安装：台面安装时周边需做双边下挂处理，下挂高度为 4cm，操作面前缘上边需做圆角处理，拼接时需做无缝处理；	
	整体性能	合格性:成品护士站通过省级或省级以上质量监督检验机构的检测，符合国标 GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》要求，结果须为合格。	提供合格的检测报告
		环保性:成品护士站通过省级或省级以上质量监督检验机构的环保性能检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP 等 10 项有害物质，结果须为合格；	提供合格的检测报告
		抗菌性：护士站柜体电解钢板喷涂样块通过省级疾控中心检测机构的检测，抗菌性能需符合国标 GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准,达到 I 级要求。	提供合格的检测报告

（2）钢质医用台柜产品技术要求

品名	技术类别	主材及产品详细技术要求	证明材料要求
钢质医用台柜产品	产品范围	治疗室、换药室、穿刺室、抢救室、处置室、清创室等钢质医用台柜系列产品	
	整体材质	所有柜体钢质部分需全部采用厚度为 1.0mm 的电解钢板制作	
	钢板喷涂	电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度 80-90um，喷塑涂层性能需达到国标 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求：硬度需≥H 级,冲击强度后应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性不低于 7 级。表面喷涂颜色中标后根据业主要求且此项调整不得变更全费用单价;	
	工艺要求	1)钢制柜体：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体需全封闭顶板，以确保台面支撑强度，柜体正面门及抽屉间空隙在 1.0-1.5mm 之间，柜体边框宽度为 2.5cm，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG.门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度不少于 4.0mm；	
		2)台面安装：台面安装时外延 3cm 并做单边导角及粘双边下挂处理，双边厚度为 25.4mm 需采用螺丝固定	

		后再用胶水高压黏结，台面安装完成后需采用矽胶（Silicon）填实接缝，台面的接缝间隙需小于 1mm。拼接时要求尽量整板少拼缝；	
	整体性能	合格性:钢质医用台柜系列产品经过省级以上质量监督检验机构的检测，符合国标 GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》要求，检测须为合格	提供符合要求的检测报告
		环保性:成品环保治疗\配液\换药\处置\穿刺台柜需经过省级以上质量监督检验机构的环保性能检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP 等 10 项有害物质，结果须为合格；	提供符合要求的检测报告

（3）办公家具产品技术要求

序号	产品名称	技术参数	证明材料要求
办公家具产品	医用诊疗桌	质量要求： 1、桌类主要尺寸：（1）桌面高：680-760mm；（2）中间净空宽：≥520mm；（3）中间净空高：≥580mm。 2、产品外形尺寸偏差：（1）宽度：±5mm；（2）深度：±5mm；（3）高度：±5mm。 3、外观：（1）干花、湿花：外表应无干花、湿花，内表干、湿花面价不超过板面的 5%；（2）污斑：同一板面外表，允许 1 处，面积在 3-30mm2；（3）表面划痕：外表应无明显划痕；（4）表面压痕：外表应无明显压痕；（5）色差：外表应无明显色差；（6）鼓泡、龟裂、分层：外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4、五金件外观：（1）喷涂件：涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（2）焊接件：焊接部件应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 5、塑料件外观：塑料件表面应光洁，应无裂纹、皱褶、污渍、明显色差。 6、桌类稳定性：（1）垂直加载稳定性：应无倾翻现象；（2）垂直和水平加载稳定性：应无倾翻现象。 7、结构安全：（1）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装饰；（2）活动部件间距离≤5mm 或≥25mm。 8、有害物质限量：（1）甲醛释放量：≤1.3mg/L。 检测依据： GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》	提供符合要求的检测报告
	办公桌	质量要求： 1、桌类主要尺寸：（1）桌面高：680-760mm；（2）中间净空宽：≥520mm；（3）中间净空高：≥580mm。 2、产品外形尺寸偏差：（1）宽度：±5mm；（2）深度：±5mm；（3）高度：±5mm。 3、外观：（1）干花、湿花：外表应无干花、湿花，内表干、湿花面价不超过板面的 5%；（2）污斑：同一板面外表，允许 1 处，面积在 3-30mm2；（3）表面划痕：外表应无明显划痕；（4）表面压痕：外表无明显压痕；（5）色差：外表应无明显色差；（6）鼓泡、龟裂、分层：外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4、五金件外观：（1）电镀件：①镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底，②镀层表面应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹和磕碰伤等缺陷；（2）喷涂件：①涂层应无漏喷、锈蚀，②涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（3）金属合金件：①应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，②表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷。 5、桌类稳定性：（1）垂直加载稳定性：应无倾翻现象；（2）垂直和水平加载稳定性：应无倾翻现象。 6、结构安全：（1）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置；（2）活动部件间距离≤5mm 或≥25mm。 7、有害物质限量：（1）甲醛释放量：≤1.0mg/L。 （2）重金属:①可溶性铅≤90mg/kg, ②可溶性镉≤75mg/kg,③可溶性铬≤60mg/kg,④可溶性汞≤60mg/kg。 检测依据： GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》	提供符合要求的检测报告
	转椅	质量要求： 1、形状和位置公差：（1）着地平稳性：≤1mm。 2、外观：（1）塑料件外观：①应无裂纹，无明显变形，②应无明显缩孔、气孔、杂志、伤痕，③外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；（2）软、硬包件外观：①构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，②构件及缝纫对称部位应对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针，图案清晰，无跳线、明显色差，③软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称，嵌线圆滑挺直，硬包件应外形光滑，无皱折。 3 甲醛释放量：≤0.1mg/m^{2}h。 检测依据：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》	提供符合要求的检测报告
	病人椅	质量要求： 1、形状和位置公差：（1）底脚平稳性：≤2mm。	提供符合要求的检

		2、外观：（1）贯通裂缝：应无贯通裂缝；（2）虫蛀：不应有虫蛀现象；（3）腐朽材：外表应无腐朽材，内表面轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；（4）树脂囊：外表和存放物品部位用材应无树脂囊；（5）节子：外表节子宽度不应超过材宽的 1/3，直径不超过 12mm。 3、椅凳类强度和耐久性：（1）座面椅背静荷载，（2）座面冲击，要求：1）零部件应无断裂或豁裂;2）用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动；3）所有零部件应无严重影响使用功能的磨损和变形；4）五金连接件应无松动；5）活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6）零部件无明显位移变化。 5、有害物质限量：（1）甲醛释放量：≤1.0mg/L。 检测依据：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》	测报告

（4）原材料及五金技术要求

技术类别	主材及产品详细技术要求	证明材料要求
主体材质（电解钢板）	护士站由框架式站体及各类型活动配柜组合而成；站体支撑框架采用为厚度为 2.0mm 的电解钢板； 站体外饰面、内饰面及各类型配柜及其它钢质部分全部采用厚度为 1.0mm 的电解钢板；	
	质量要求　： 1、化学成分：碳（C）含量≤0.12%、锰（Mn）含量≤0.6%、磷（P）含量≤0.045%、硫（S）含量≤0.045%、铝（ALt）含量≥0.02%； 2、力学和工艺性能：①屈服强度：≤280MPa。②抗拉强度：270-410MPa。③断后伸长率≥28%； 3、镀层重量（双面）：≥40g/m2； 4、镀层附着性：经锤击试验，镀层不剥落、不凸起。 检测依据：GB/T 15675-2008《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》、GB/T 52132008《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制作热镀锌层技术要求及试验方法》	提供符合要求的检测报告
	盐雾要求： 电解钢板喷涂样块满足 150 小时及以上铜加速乙酸盐雾（CASS）盐雾试验≥9 级。 检测依据：GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》	提供符合要求的检测报告
钢板喷涂	采用环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。表面喷涂颜色中标后由业主选择确定，且此项调整不得变更投标价格。	
	质量要求： 1、筛余物（125μ m）：全部通过； 2、硬度（擦伤）：≥2H； 3、附着力：≤1 级； 4、耐冲击性：50cm 冲击试验，漆膜无异常； 5、弯曲试验：2mm； 6、耐碱性（5%NaOH）：168h 无异常； 7、耐酸性（3%HCl）：240h 无异常； 8、耐沸水性：48h 无异常； 9、耐湿热性:500h 无异常； 10、耐盐雾性：500h 划线处：单向锈蚀≤2.0mm 未划线区：无异常； 11、重金属含量：①铅（Pb）≤90mg/kg，②镉（Cd）≤75mg/kg，③铬（Cr）≤60mg/kg，④汞（Hg）≤60mg/kg。 检测依据:HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》	提供符合要求的检测报告
	喷涂样块防霉要求：喷涂样块表面对黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性测定 0 级 检测依据:GBT 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》	提供符合要求的检测报告
	喷涂样块抗菌要求：喷涂样块对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌抗菌率≥99.99% 检测依据:GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》	提供符合要求的检测报告
台面材质	护士站上台面、下台面全部采用复合亚克力材质人造石，板材厚度为 12mm±0.4mm；主要成分含量：不饱和聚脂 35%-45%、氢氧化铝 50-64%、固化剂及颜料 1%-5%，台面颜色中标后由业主选择确定，且此项调整不得变更投标价格。	提供人造石厂家出具的主要成分含量说明

	质量要求： 1、放射性防护分类控制：①内照射指数 IRa＜0.5 ②外照射指数 Iγ ＜0.5 2、尺寸偏差：①长度偏差≤0.2%，②宽度偏差≤0.2%，③厚度偏差±0.2mm，④对角线偏差≤2mm，⑤平整度≤2%，⑥边缘不直度≤0.5mm/m。 3、外观质量：①色泽均匀一致，不得有明显色差，②板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象，③表面光滑平整，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于 0.5mm 的杂质。 4、巴氏硬度（UPR 类 A 级）：≥62； 5、荷载变形：荷载变形最大残余挠度≤0.25mm， 6、落球冲击（A 级）：450g 钢球冲击高度≥2500mm，样品不破损。 7、弯曲强度≥50MPa。 8、弯曲弹性模量≥9GPa、 9、冲击韧性≥4.0 kJ/m2， 10、线性热膨胀系数≤5.0、 11、耐磨性≤0.2g、 12、耐燃烧性能（香烟燃烧）：不得有明火燃烧或阴燃，任何形式的损坏不得影响产品的使用性，并可通过研磨剂和抛光剂大致恢复至原状。 13、耐化学药品性：表面应无明显损伤 14、耐高温性能：表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。 15、耐热性：表面应无破裂、裂缝或起泡。 16、耐污染性：污染值总和≤64，最大污迹深度≤0.1mm。 17、耐燃烧性能（阻燃性能-氧指数）：≥70。 检测依据:JC/T 908-2013《人造石》、GB/T26696-2011	提供符合要求的检测报告
	防霉要求：人造石表面对黑曲霉、绿黏帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉生长评定等级 0 级。检测依据:GB/T 24128-2009《塑料防霉性能试验方法》。	提供符合要求的检测报告
	抗菌要求:人造石对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌的抗菌活性值≥4。检测依据:GB/T 31402-2015 /ISO 22196:2007《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》。	提供符合要求的检测报告
	保障性:提供人造石台面生产厂家针对本项目出具的《项目授权书》原件和《售后服务承诺书》原件（原件上需载有本项目名称、编号及加盖人造石生产厂家公章）；中标人供货时须提供与台面生产厂家签订的采购合同、发票及产品合格等证明材料，未能提供的做不予验收处理；	标书内提供《项目授权书》和《售后服务承诺书》
台面性能	巴氏硬度等 18 项常规性能需符合国标 JC/T908-2013《人造石》实体面材 UUR 类标准，达到 B 级品以上要求；	提供满足性能要求的检测报告、证书等证明材料
	燃烧性能需符合国标 GB/8626-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，达到难燃 B1 级要求；	
	有害物质挥发性需符合 ECA-IAQ《室内空气质量污染性》标准，达到“零苯、零甲醛、零致癌物质”挥发要求；	
	人造石台面经过 NSF 认证；	
	人造石台面经过 greenguard 认证	
五金配件	锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理，互开率低于 1/1000；不同用途的锁具款式及具体安装位置、数量等由中标人生产前与招标人确认后执行，且此项调整不得变更投标价格； 质量要求： 1、锁头、钥匙外观：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正； 2、电镀件外观：电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵； 3、钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡祖现象； 4、钥匙拔出静拉力：≤9N； 5、钥匙开启扭矩：≤0.65N·m； 6、锁头固定连接静拉力：在承受 140N 静拉力后，无松动； 7、锁头固定连接扭矩：在承受 1.8 N·m 扭矩后，无松动； 8、电镀件耐腐蚀：12h 中性盐雾试验，外观评级≥RA9 级； 9、钥匙不同牙花数：≥4000 种 10、互开率：≤0.612%； 11、使用寿命：≥10000 次 检测依据:QB／T 1621-2015 《家具锁》	提供符合要求的检测报告
	导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 45KG 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。不同用途的轨道款式及数量等由中标人生产前与招标人确认后执行，且此项调整不得变更投标价格； 质量要求： 1、过载：①垂直向下静荷载，②水平侧向静荷载，③猛关、猛开。a）所有组件或连续件不应断裂或损坏；b）通	提供符合要求的检测报告

	过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离。 2、功能：（1）操作力：①耐久性试验前：当承载能力 M＜40kg 时，推力或拉力≤50N，②操作力(耐久性试验后)：当承载能力 M＜40kg 时，推力或拉力≤50N。 （2）抽屉导轨组件底部变形：变形量≤内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75 （3）抽屉组件结构强度、耐久性、垂直向下静荷载、水平侧向静荷载、拉出安全性、猛关或猛开要求：a）所有组件或连接件不应断裂或损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金链拉件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f） 抽屉导轨及其组件应能正常工作。 （4）下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 3、耐腐蚀：18h,1.5mm 以下绣点≤20 点/dm²，其中直径 1.0mm 以上 绣点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以不计）。 检测依据:QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》	
底座部分（地脚线）	厚度 0.8mm 的 SUS316 不锈钢内嵌式 T 脚线，与站体前端面缩进尺寸为 23mm 高度为 100mm； 质量要求： 1、化学成分：C 含量≤0.03%、Si 含量≤0.75%、Mn 含量≤2.00%、P 含量≤0.045%、S 含量≤0.03%、Cr 含量 16%-18%、Ni 含量含量 10%-14%、Mo 含量 2%-3%、N 含量≤0.1%。 2、力学性能：①规定塑性延伸强度≥290MPa。②抗拉强度≥600MPa。③断后伸长率≥50%.④硬度≤180。 3、耐腐蚀性能：不允许有晶间腐蚀裂纹。 检测依据： GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》	提供符合要求的检测报告
刨花板	质量要求： 1、规格尺寸及其偏差：①长度和厚度偏差：（1）长度偏差±2mm，（2）宽度偏差：±2mm；②垂直度：＜2mm/m；③边缘直度：＜1mm/m；④平整度≤12mm； 2、外观质量：①不允许有断痕、透裂；②压痕：肉眼不允许；③单个面积＞40 ㎡的胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点：不允许；④边角残损：在公称尺寸内不允许； 3、理化性能：①板内密度偏差：±10%；②含水率：3～13% ；③甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 4、静曲强度（MOR）≥12 MPa 5、弹性模量（MOE）≥1500 MPa 6、内胶合强度≥0.4MPa 7、表面胶合强度≥0.8MPa 8、2h 吸水厚度膨胀率≤8.0% 9、握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥700N 检测依据： GB/T 4897-2015《刨花板》	提供符合要求的检测报告
气压泵	质量要求： 1、密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移 2、耐高低温性能试验：:气弹簧经-30℃和 60℃高低温存储后，公称力 Fa 衰减量应≤3% 3、循环寿命：经耐高低温试验的样品，在经 50000 次循环寿命（当行程≤60mm 时，按 60mm 行程试验后，气弹簧公称力 Fa 的总衰减量应≤10%） 检测依据：QB／T 2280-2016 《办公家具 办公椅》	
网布	质量要求： 1、醛含量：≤30mg/kg 2、pH 值:4.0-8.5 3、色牢度：①耐水(变色、沾色):≥3 级，②耐酸汗渍(变色、沾色):≥3 级，③耐碱汗渍(变色、沾色):≥3 级，④耐干摩擦:≥3 级； 4、可分解致癌芳香胺染料：24 项有害物质含量 20≤mg/kg 检测依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》	提供符合要求的检测报告

注：以上内容提供符合要求的检测报告或其他资料的扫描件为准。

3.标准与规范：

投标人所提供的产品须符合但不局限于以下标准：

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

QB/T 1621-2015 《家具锁》

QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》

GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》

QB/T 4013-2010 《家用不锈钢水槽》

GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

2011/65/EU《欧盟关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》

GB/T 4897-2015《刨花板》

QB/T 4463-2013《家具用封条边技术要求》

GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》

ECA-IAQ《室内空气质量污染性》

GB/8626-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T 31402-2015 /ISO 22196:2007《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》

GB/T 24128-2009《塑料防霉性能试验方法》

GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》

JC/T 908-2013《人造石》、GB/T26696-2011

GBT 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》

HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》

GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》

GB/T 15675-2008《连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带》

GB/T 52132008《冷轧低碳钢板及钢带》

GB/T 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制作热镀锌层技术要求及试验方法》

其他未列出标准，参考国家或行业相关现行标准执行。

第四篇　评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为 100 分。

（二）评标程序

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会人员为 5 人，由采购人代表 1 人和从《河南省综合评标专家库》中随机抽取的技术方面的专家 4 人组成。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评委会主任，并由评委会主任牵头领导该项目评审工作。

评标委员会按以下程序对所有通过资格性审查的投标人独立履行评审职责：

1、符合性检查。依据招标文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

序号	评审因素		评审标准
1	有效性审查	投标文件签署	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。
		法定代表人身份证明和授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。
		报价唯一	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
		投标文件的编制要求	符合投标文件编制要求。
		供货及安装期	满足招标文件要求。
		投标有效期	满足招标文件规定。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范

围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核。

4、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

第一标包

序号	分值	说明
报价 （30%）	30 分	报价评分标准（满分 30 分）： 1. 得分公式=(评标基准价/投标报价)×30 分,评标基准价为有效报价最低价,高于采购预算不得分。 2. 备注： a、评标基准价为满足文件要求且投标价格最低的投标报价；b、得分取两位小数点，第三位四舍五入。
技术部分 （55%）	55 分	**1、货物技术参数（20 分）** 技术参数以完全响应招标文件要求的技术参数为基准。完全满足招标文件规定相应技术参数的得 20 分，负偏离技术规格中任意一条规格要求的，扣 2 分，扣完为止； **2、 供货及安装方案（25 分）** 根据投标人制定的供货、安装、实施、现场环境保护、协同工种配合、现场清理及使用培训等方案情况，在 5-25 之间酌情打分。 **3、设计方案（10 分）** 投标人须提供项目内容的设计方案及效果图，评委根据方案及效果图的优劣酌情在 0-10 之间打分，未提供的不得分。
企业 业绩 （6%）	6 分	投标人具有 2016 年 1 月 1 日以来同类项目合同，单个合同额在 50 万元以上（含 50 万）的每份得 2 分，最多得 4 分；单个合同额在 200 万元（含 200 万）以上的每份得 1 分，最多得 2 分。 注：投标文件中附合同协议书或中标通知书扫描件，否则不得分。
服务承诺等 （9%）	9 分	1、评委根据投标人提供后期服务流程、服务时间、服务内容等方面的描述是否详尽合理、考虑全面，内容是否丰富详细，方法是否科学得当进行对比打分。（0-5 分） 2、根据其他优惠条件等方面的详细描述是否详尽合理、考虑全面，内容是否丰富详细，方法是否科学得当进行对比打分。（0-4 分）

第二标包

序号	分值	说明
报价 （30%）	30 分	报价评分标准（满分 30 分）： 1. 得分公式=(评标基准价/投标报价)×30 分,评标基准价为有效报价最低价,高于采购预算不得分。 2. 备注： a、评标基准价为满足文件要求且投标价格最低的投标报价；b、得分取两位小数点，第三位四舍五入。
技术部分 （60%）	60 分	**1、货物技术参数（30 分）** 技术参数以完全响应招标文件要求的技术参数为基准。完全满足招标文件规定相应技术参数的得 30 分；有一项不满足招标文件要求扣 1 分，扣完为止。 **2、安装调试方案（20 分）** 根据投标人制定的供货、安装、实施、现场环境保护、协同工种配合、现场清理等情况，在 5-20 之间酌情打分； **3、设计方案（10 分）** 根据投标人提供的产品深化效果图的完整性、设计合理性及产品彩色效果图等综合打分，设计新颖、美观大方、布局合理、细节实用、符合院感、人体工学的，在 0-10 之间酌情打分；
服务承诺等 （10%）	10 分	1、评委根据投标人提供后期服务流程、服务时间、服务内容等方面的描述是否详尽合理、考虑全面，内容是否丰富详细，方法是否科学得当进行对比打分。（0-5 分） 2、根据其他优惠条件等方面的详细描述是否详尽合理、考虑全面，内容是否丰富详细，方法是否科学得当进行对比打分。（0-5 分）

三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一） 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二） 投标人投标文件制作机器码一致的；

（三） 投标人未按招标文件规定提供投标保证金转账凭证扫描件的。

（四） 投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字或盖章的。

（五） 投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（六） 投标有效期、供货及安装期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（七） 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

五、同品牌产品的认定

本项目评分办法为综合评分法，根据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。如果通过资格审查、符合性审查的两家及以上投标人核心产品提供相同品牌产品，则按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，若得分相同，则报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，若报价也相同，则采取随机抽取方式确定。

第五篇　合同格式

合同编号：

甲方（需方）：_____

乙方（供方）：_____

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1．产品清单及价格

序号	货物名称	规格型号	数量	单价	总价	备注
中标总价（小写）：						
中标总价（大写）：						

2．付款方式：签订合同时协商。

乙方要求甲方付款前应提供相应金额正式发票。

二、交货时间及地点

1．交货时间：_____（投标文件承诺时间）。

2．交货地点：_____。

三、权利义务和质量保证

1．甲方应当在到货后的 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，

由双方共同签署《验收报告》；

2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4．甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 年，保修期年；

11.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在日（小时）之内做出及时响应，在 日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的规定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的‰的违约金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付应付金额的 1 ‰违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的 1 ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生

后个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

八、 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4.在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他

1．本合同一式份，甲乙双方各执___份，；

2．本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方（盖章）：_____	乙方（盖章）：_____
法定代表人（签字）：_____	法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
_____年____月____日	_____年____月____日
	签订地点：_____

第六篇　投标文件格式

_____（项目名称）第____标包

投 标 文 件

招标编号：登医采 202001002

项目名称：_____

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年____月_____日

目　录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）投标保证金（附保证金交付凭证扫描件）

（五）开标一览表

（六）投标报价表

（七）货物规格及技术参数偏差表

（八）供货安装方案

（九）售后服务计划及服务承诺

（十）近三年内无重大违法记录的声明

（十一）其它资料（投标人认为应附的其它资料）

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：_____（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：_____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方投标报价为（大写）_____元（¥_____元），供货及安装期____日历天，质量达到_____。

五、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及合同约定条款承担我方责任。

六、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

七、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金_____元。

八、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____ （签字或盖章）

_____年_____月_____日

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：_____（采购人）：

_____（法定代表人姓名）在_____（投标人名称）任_____（职务名称）职务，是_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：附法定代表人身份证扫描件。

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：_____（采购人）：

_____（投标人法定代表人名称）是____（投标人名称）的法定代表人，特授权_____（被授权人姓名）及_____（身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名或盖章：　　投标人法定代表人签名或盖章：

投 标 人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

注：附被授权人身份证、劳动合同及社保证明扫描件。

（四）投标保证金

（附保证金交付凭证扫描件）

（五）开标一览表

项目名称	_____项目第_____标包
投 标 人	
投标范围	
投标总报价	大写：
	小写：
供货及安装期	日历天
投标质量等级	
备 注	

投标人：（投标人公章）　　法人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

说明：开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（六）投标报价表

单位：元人民币

序号	货物（设备）名称	规格	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	交货地点及时间
1									
2									
3									
4									
5	运费及保险费								
6	安装及调试费								
7	其它费用								
投标总价（大写）：元人民币　　小写：（¥元）									

注：如表格不足时投标方可根据需要自行添加。

本单价包括设备或货物购买、运输、安装及调试等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

投标人：　　（投标人公章）　　法人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

（七）货物规格及技术参数偏差表

序号	货物（服务）名称	技术参数及要求		偏离说明	
		招标规格	投标规格	有无偏差	偏差描述

说明：

1、该表左列列明了招标文件的要求，投标人须在右列对相应的内容进行填报；

2、“有无偏差”一栏中投标人应对所投货物的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无偏差”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样；

3、“偏差描述”一栏中由投标人对所投货物的技术规格对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述；

4、表格有投标人自行添加。

投标人：　　（投标人公章）　　法人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

（八）供货及安装方案（格式自拟）

（九）售后服务计划及服务承诺

（十）近三年内无重大违法记录的声明

采购项目名称：

致：_____（采购人）：

_____（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动的记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投 标 人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

（十一）其它资料（投标人认为应附的其它资料）